



CCC規格についてはお問合せ下さい  
CCC Standard for Safety: please contact us

UPH-K

●色 Color

黒、一部茶 Black and Brown  
Net weight 50g





品名 Cat. No.	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	耐電圧 Withstand Voltage		絶縁抵抗 Insulation Resistance
			警報端子間 Between alarm terminals	その他の組み合わせ Other	
UPH-K	AC/DC 250V	70A	AC 1,000V 1min	AC 1,500V 1min	Min. 10M Ω at 500VDC

警報接点容量 Alarm contact capacity

容量 Capacity	最大使用電圧 Voltage	最大使用電流 Current
50VA	Max. AC 250V/DC 125V	Max. 5A



パネル取付寸法図

Mounting dimensions diagram

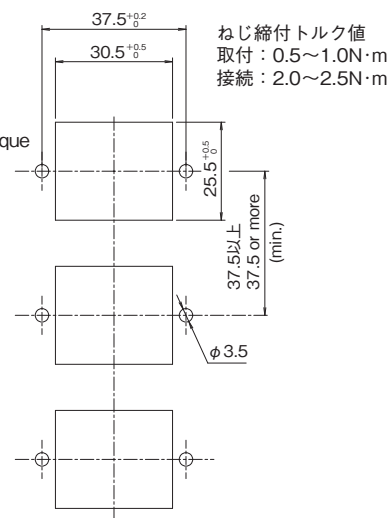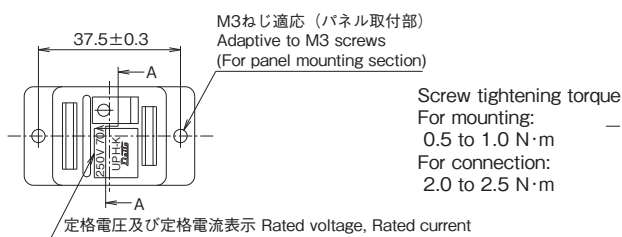

●適合ヒューズ Aplicable fuse

UPKヒューズ UPK fuses

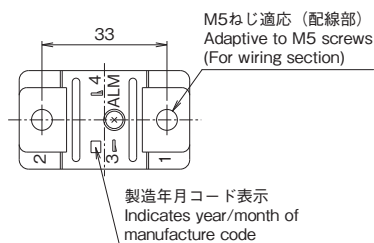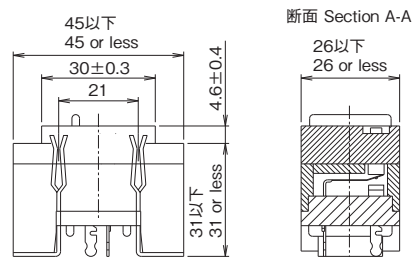

端子名称 Holder terminal No.

1	電源・負荷端子どちらでも可 Power supply or load terminal
2	警報電源・警報負荷端子どちらでも可 Alarm power supply terminal or alarm load terminal
3	
4	

技術資料  
Technical Data

警報用ヒューズ  
Alarm fuses / Indicating fuses

DCヒューズ  
DC fuses / Fuse for DC circuit

マイクロヒューズ  
Micro fuses / Radial fuses

チップヒューズ  
SMT fuses / Chip fuses

管ヒューズ  
Tubular fuses / Cartridge fuses

雷防護装置  
SPD

プラグジャック  
Plugs jacks

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.